




Lakiery "ENERGY SAVER LINE"

Dzięki tak krótkim czasom schnięcia, można zrezygnować z wygrzewania lakierów w komorze, dzięki czemu oszczędzamy energię i przede wszystkim cenny czas.

Kolejną zaletą lakierów "ENERGY SAVER LINE" jest bardzo wysoki połysk i wysoka twardość powłoki uzyskana w krótkim czasie.

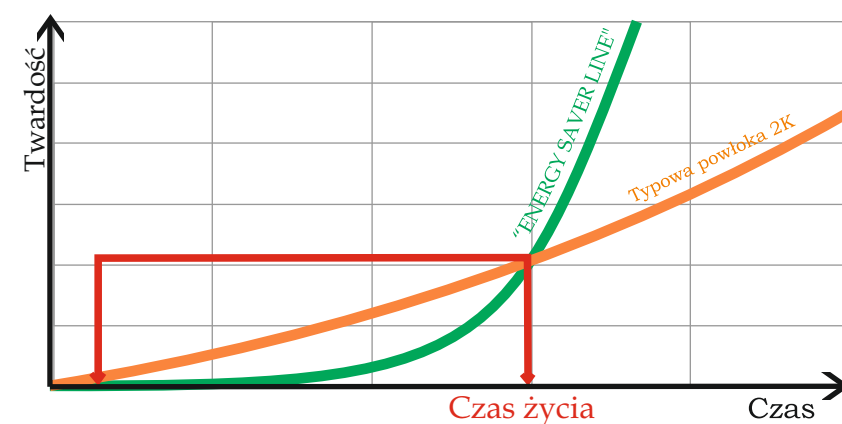

Innowacyjność produktu polega na długim czasie życia mieszaniny z jednoczesnym gwałtownym utwardzeniem powłoki.

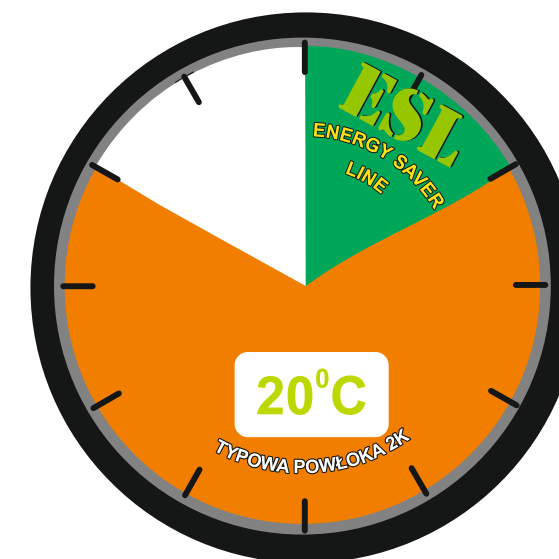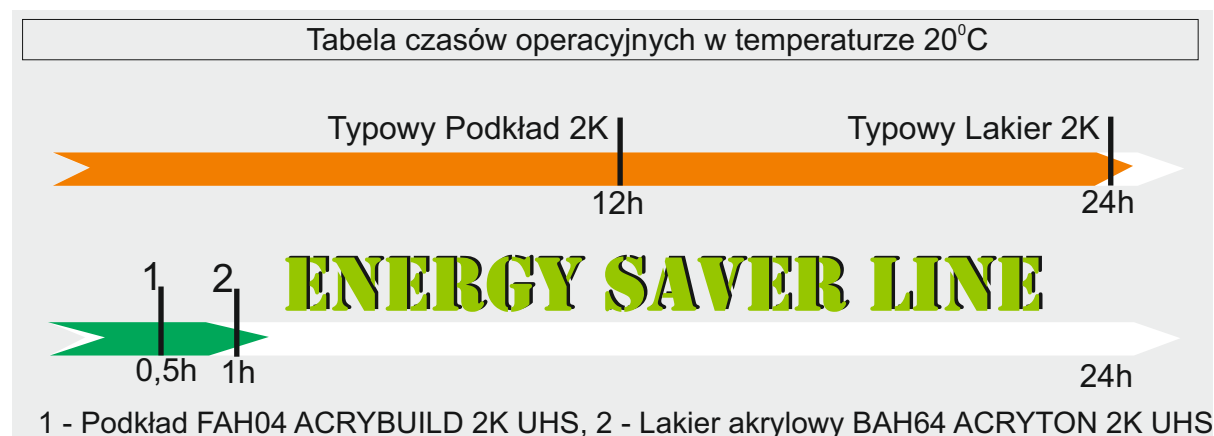

ENERGY SAVER LINE

nowość visto



BRENEN POLSKA 98-290 WARTA, UL. KALISKA 45, NIP: 827-136-32-85
TEL: +48 43 307 00 07, +48 43 822 10 55, e-mail: brenen@brenen.pl
WWW.VISTO.COM.PL
www.facebook.com/VISTOlakiery

LAH100 CLEARARTON 2K UHS HD 30



To szybkoschnący, dwukomponentowy lakier bezbarwny, spełniający wymagania dyrektywy VOC, przeznaczony do lakierowania elementów małych rozmiarów.

- Uzyskanie twardości już po 30 min. w 20°C
- Długi czas życia mieszaniny
- Bardzo wysoki połysk
- Doskonała rozlewność



LAH100 CLEARARTON 2K UHS

30min.

LAH102 CLEARARTON 2K UHS HD 60



To szybkoschnący, dwukomponentowy lakier bezbarwny, spełniający wymagania dyrektywy VOC, przeznaczony do lakierowania elementów średnich rozmiarów.

- Uzyskanie twardości już po 60 min. w 20°C
- Długi czas życia mieszaniny
- Bardzo wysoki połysk
- Doskonała rozlewność



LAH102 CLEARARTON 2K UHS

60min.

LAH104 CLEARARTON 2K UHS HD 120



To szybkoschnący, dwukomponentowy lakier bezbarwny, Spełniający wymagania dyrektywy VOC, przeznaczony do lakierowania elementów dużych rozmiarów.

- Uzyskanie twardości już po 120 min. w 20°C
- Długi czas życia mieszaniny
- Bardzo wysoki połysk
- Doskonała rozlewność



LAH104 CLEARARTON 2K UHS

120min.



BAH64 ACRYTON 2K UHS

To szybkoschnąca, dwukomponentowa akrylowa farba nawierzchniowa, spełniająca wymagania dyrektywy VOC.

- Uzyskanie twardości już po 30 min. w 20°C
- Długi czas życia mieszaniny
- Bardzo wysoki połysk
- Odporność na promieniowanie UV.



FAH04 ACRYBUILD 2K UHS

To szybkoschnący, dwukomponentowy podkład akrylowy, o wysokim wypełnieniu, spełniający wymagania dyrektywy VOC,

- Uzyskanie twardości już po 30 min. w 20°C
- Długi czas życia mieszaniny
- Łatwy do szlifowania
- Nie wciąga
- Wysokie wypełnienie